
Steep (60×120 · 60×60 · 80×80)

Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı

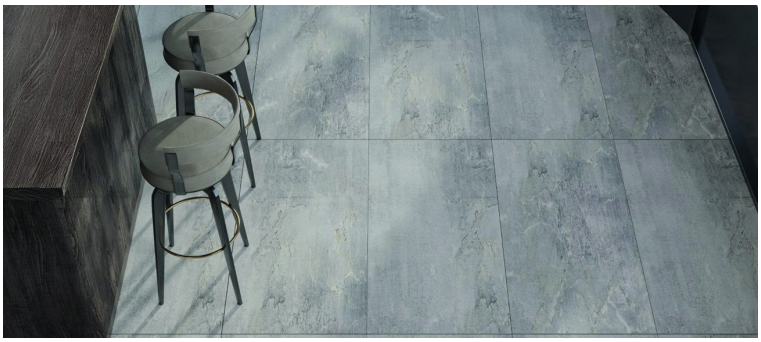


ÜRÜN TANIMI

Gri-mavi tonlarda katmanlı doğal taş dokusunu yorumlar; üç yüzey seçeneğiyle zeminde, duvarda ve mat yüzeyiyle cephede kullanılabilir.

RENK

Gri-mavi zemin üzerinde açık gri ve krem ince damarlar; katmanlı, dokulu bir görünüm.

YÜZLER · FACES (5)



ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı
Seri	Marble
Renk ailesi	Gri
Kullanım alanı	İç ve dış mekân; zemin ve duvar; cephe kaplaması
Kenar	Rektifiye
Varyasyon	V3 · Orta farklılık

Katalog ebadı	600×1200 · 600×600 · 800×800 mm
Kalınlık	8 mm
Yüzey	Mat · Full Lappato · Sugar Effect
Yüz (desen) sayısı	5
Uygunluk	CE · TSE
Ambalaj (kutu)	600×600 mm · 8 mm: 5 adet · 1,80 m² · ≈34 kg 600×1200 mm · 8 mm: 3 adet · 2,16 m² · ≈41,4 kg

YÜZEY TANIMI Full Lappato (tam parlak): cilalanmış, yüksek ışık yansıtan yüzey; taşın renk derinliğini ve damarlarını öne çıkarır. Mat: ışık yansıtmayan standart mat yüzey; iz ve leke göstermez. Standart mat yüzey için kaymazlık sınıfı beyan edilmez. Sugar Effect: yüzeye dağılmış ince kristal tanecikler sayesinde ışıkta parıldayan, hafif dokulu yüzey.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 · R13 kaymaz
Özel üretim	Projeye özel üretimlerde minimum sipariş miktarı 5.000 m²

* Beyan edilen değerler, farklı üretim partilerinden 600×1200 mm, 9 mm numuneler üzerinde ölçülen sonuçların ortalamasıdır; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.